

Pe toate tipurile de suprafețe la o presiune mai mică de 1 bar pentru protecție sporită a solului

MICHELIN XEOBIB



Productivitate

Economie de carburant

Confort



Rentabilitatea investiției


- Economie de carburant **cu până la 15% mai mare** pentru lucrări în câmp (1)
- Producție agricolă **cu 4% mai mare/an** (2)
- Durată mai mare de viață

Confort

- Absoarbe șocurile și denivelările

Presiune constant scăzută indiferent de viteză

- Cu MICHELIN Ultraflex Technologies: Standard Very High Flexion (VF)

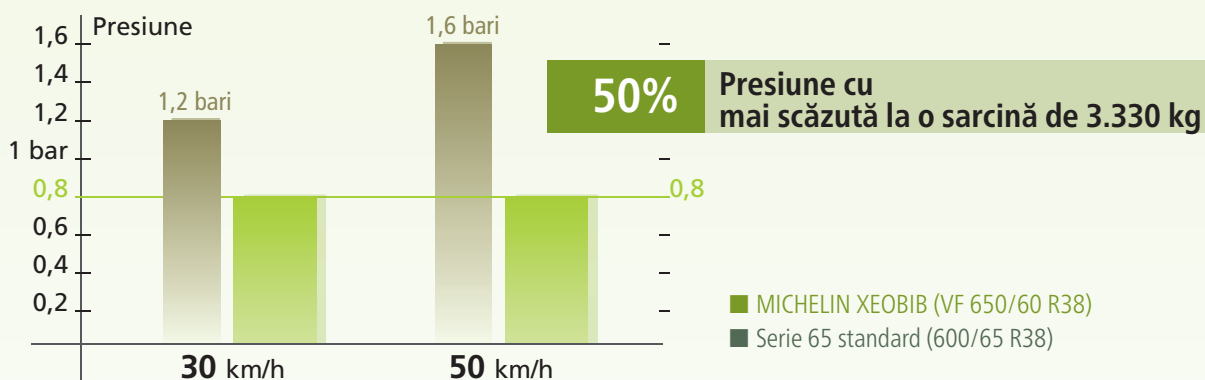

Adâncime redusă a brazdelor

Presiune pentru o sarcină de 3.650 kg:
1,6 bari pentru serie 65
0,9 bari pentru MICHELIN XEOBIB



seria 65 disponibilă pe piață



MICHELIN XEOBIB

(1) medie calculată pe baza măsurătorilor comcuative realizate cu anvelope cu dimensiune standard în teste pe câmp Serie 65 pe piață MICHELIN XEOBIB

(2) sursa: studiu Harper Adams University (GB). Rezultat test comcuativ: tehnologie standard/ tehnologie MICHELIN Ultraflex pe toată durata ciclului de creștere



De la 80 la 220 CP*

(în funcție de dimensiunea anvelopei)

Pentru condiții intensive de utilizare (sarcină ridicată, cuplu ridicat, utilizare în special rutieră) folosiți gamele de anvelope pentru mașini de mare putere (MICHELIN MACHXBIB, MICHELIN AXIOBIB).



Profil optimizat al benzii de rulare

- Tracțiune sporită
- Rezistență crescută la uzură

Carcasă revoluționară cu MICHELIN Ultraflex Technologies



Amprentă cu 24% mai mare

- Presiune maximă 1 bar
- Brazde mai puțin adânci

* Sursa: Centrul de testare și cercetare MICHELIN (Ladoux)
VF 650/65 R38 MICHELIN Xeobib comparativ cu 600/65 R38 MICHELIN XM108

Dimensiuni

VF 480/60 R28 TL 134D
VF 520/60 R28 TL 138D
VF 600/60 R28 TL 146D

VF 600/60 R30 TL 147D
VF 600/60 R34 TL 149D
VF 600/60 R38 TL 151D

VF 650/60 R38 TL 155D
VF 710/60 R38 TL 160D
VF 710/60 R42 TL 161D



Caracteristici ale anvelopelor late

MICHELIN serie 60

MICHELIN XEOBIB

Ø inci	Descriere	CAI	Caracteristici anvelopă				Lățime anvelopă ⁽¹⁾ inci	Cameră ⁽²⁾	75% volum intern litri	
			S mm	D mm	R' mm	R.C. mm				
28	VF 480/60 R28 134D TL XEOBIB	312875	488	1298	567	3831	DW16L W16L	821	218	
	VF 520/60 R28 138D TL XEOBIB	510495	534	1338	579	3942	DW18L W18L	822	260	
	VF 600/60 R28 146D TL XEOBIB	665184	597	1429	610	4198	DW20B (A)	822	365	
30	VF 600/60 R30 147D TL XEOBIB	065253	603	1493	633	4379	DW20B (A)	757	382	
34	VF 600/60 R34 149D TL XEOBIB	664777	595	1595	690	4699	DW20B (A)	823	415	
38	VF 600/60 R38 151D TL XEOBIB	349257	586	1698	749	5023	DW20B (A) MW20B (A)	824	451	
	VF 650/60 R38 155D TL XEOBIB	454365	677	1735	749	5108	DW23B (A) MW23B (A)	825	539	
	VF 710/60 R38 160D TL XEOBIB	324138	712	1814	794	5356	DW25B (A) MW25B (A)	825	664	
42	VF 710/60 R42 161D TL XEOBIB	144294	716	1920	843	5675	DW25B (A) MW25B (A)	802	713	

(1) Janta de referință este indicată cu aldine.
 (2) Cod cameră Kleber.

IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate.
 Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.



De la 80 la 220 CP*

(în funcție de dimensiunea anvelopei)

Pentru condiții intensive de utilizare (sarcină ridicată, cuplu ridicat, utilizare în special rutieră) folosiți gamele de anvelope pentru mașini de mare putere (MICHELIN MACHXBIB, MICHELIN AXIOBIB).



Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă în kg ⁽⁴⁾ - ⁽⁵⁾																
	Bar Psi	0,40 ⁽⁶⁾ 6	0,50 ⁽⁷⁾ 7	0,60 9	0,70 10	0,80 12	0,90 13	1,00 15	1,80 26							
10 km/h Charg Fr. 65 km/h Dual 65 km/h		1 160 1 320	1 285 1 460	1 410 1 600	1 520 1 725	1 630 1 850	1 750 1 985	1 865 2 120	3 000							
10 km/h Charg Fr. 65 km/h Dual 65 km/h		1 320 1 500	1 450 1 650	1 585 1 800	1 700 1 930	1 815 2 060	1 945 2 210	2 075 2 360	3 350							
10 km/h Charg Fr. 65 km/h Dual 65 km/h		1 630 1 850	1 800 2 045	1 970 2 240	2 150 2 445	2 330 2 650	2 485 2 825	2 640 3 000	4 250							
10 km/h Charg Fr. 65 km/h Dual 65 km/h		1 715 1 950	1 870 2 125	2 025 2 300	2 210 2 510	2 400 2 725	2 550 2 900	2 705 3 075	4 375							
10 km/h Charg Fr. 65 km/h Dual 65 km/h		1 815 2 060	1 980 2 245	2 140 2 430	2 345 2 665	2 550 2 900	2 705 3 075	2 860 3 250	4 550							
65 km/h Dual 65 km/h		1 920 2 180	2 090 2 380	2 265 2 575	2 450 2 790	2 640 3 000	2 840 3 225	3 035 3 450								
65 km/h Dual 65 km/h		2 140 2 430	2 345 2 665	2 550 2 900	2 790 3 175	3 035 3 450	3 220 3 660	3 410 3 875								
65 km/h Dual 65 km/h		2 465 2 800	2 710 3 075	2 950 3 350	3 180 3 610	3 410 3 875	3 685 4 190	3 960 4 500								
65 km/h Dual 65 km/h		2 550 2 900	2 790 3 175	3 035 3 450	3 330 3 790	3 630 4 125	3 850 4 375	4 070 4 625								

10 Încărcător frontal: pentru încărcătoare frontale la o viteză maximă de 10 km/h
65 Dual: Montaj jumelat, până la 65 km/h.
65: utilizare în montaj simplu la o viteză maximă de 65 km/h.

(4) Pentru utilizare pe pante laterale : adăugați 0,4 bari.
(5) Pentru utilizare rutieră: adăugați 0,4 bari.
(6) (7) Doar pentru activități la cuplu scăzut.

