


Valoare excelentă pentru mașini de recoltat și utilaje grele

MICHELIN MEGAXBIB

Recoltați în condiții de siguranță

■ Luni de muncă recoltate în câteva zile...

- O anvelopă care întrunește toate cerințele de fiabilitate, sarcină și confort

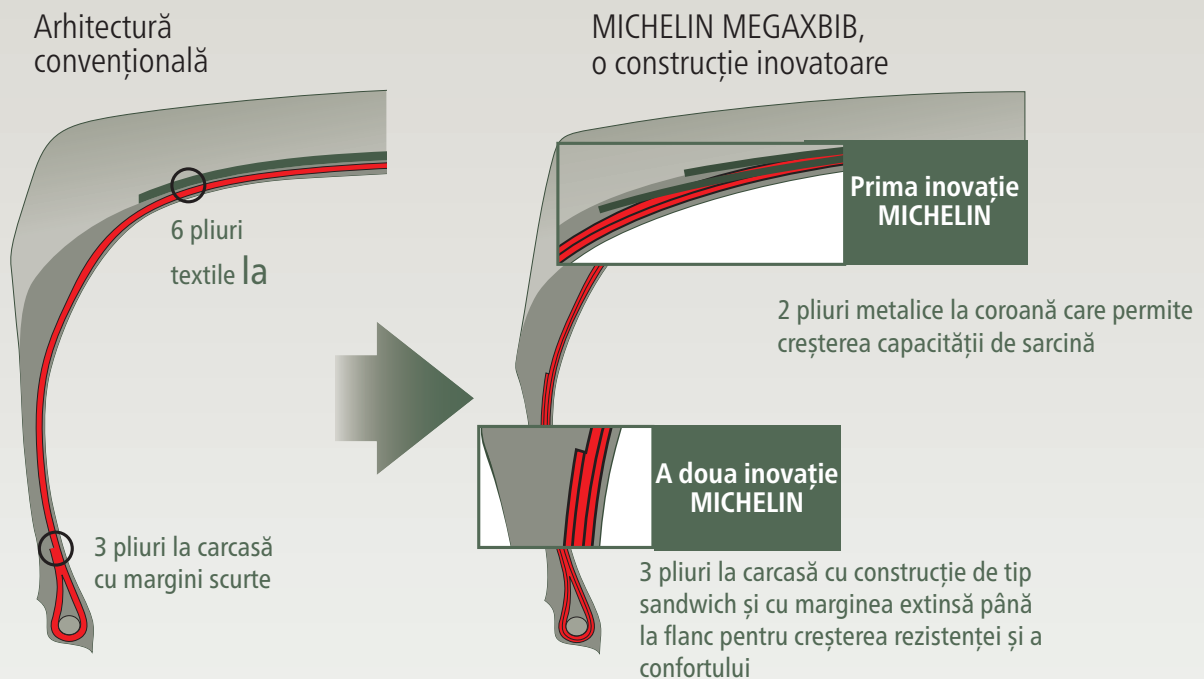

■ Produs apreciat de toți constructorii de mașini agricole

- Fiabilitate
- Durabilitate





Construcție inovatoare

- Capacitate de a suporta sarcini crescute
- Rezistență de neegalat a carcasei



Dimensiuni

1000/50 R25 TL 172A8/166D
 620/75 R26 TL 166A8/166B
 750/50 R26 TL 157A8/151D
 750/65 R26 TL 166A8/166B
 620/75 R30 TL 168A8/168B
 650/75 R32 TL 172A8/172B

800/65 R32 TL 172A8/172B
 800/70 R32 TL 181A8/181B
 900/60 R32 TL 176A8/176B
 1050/50 R32 TL 178A8
 1050/50 R32 TL 178A8/172D
 1050/50 R32 TL 184A8/184B
 620/75 R34 TL 170A8/170B

NOU

710/75 R34 TL 178A8/178B
 620/70 R38 TL 170A8/170B
 520/85 R42 TL 162A8/162B
 580/85 R42 TL 168A8/168B
 620/70 R42 TL 166A8/166B

NOU



Caracteristici ale anvelopelor MICHELIN pentru mașini de recoltat MICHELIN MEGAXBIB

Ø inci	Descriere	CAI	Caracteristici anvelopă				Lățime anvelopă ⁽¹⁾ inci	Cameră ⁽²⁾	75% volum intern litri	
			S mm	D mm	R' mm	R.C. mm				
25	1000/50 R25 172A8/166D TL MEGAXBIB R1	585115	1026	1657	727	4896	36.0TH	Joint R1438	1044	
26	620/75 R26 166A8/166B TL MEGAXBIB (23.1 R26)	614320	588	1602	712	4748	DW20B (A) DW18L	830	516	
	750/50 R26 157A8/151D TL MEGAXBIB	711180	759	1404	625	4163	DW25B (A)	/	459	
	750/65 R26 166A8/166B TL MEGAXBIB (28 LR26)	356328	727	1621	725	4811	DW25B (A)	833	677	
30	620/75 R30 168A8/168B TL MEGAXBIB (23.1 R30)	753673	604	1710	770	5083	DW20B (A) DW18L	737	558	

(1) Janta de referință este indicată cu aldine.

(2) Cod cameră Kleber.

IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate. Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.





Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă în kg ⁽⁴⁾																
Bar Psi	1,00 15	1,20 17	1,40 20	1,60 23	1,90 28	2,20 32	2,40 35	2,60 38	2,70 39	2,80 41	3,00 44	3,20 46	3,40 49	3,60 52	3,80 55	
10 km/h Cyc 30 km/h Cyc. 10 km/h 30 km/h 40 km/h 65 km/h	5 815 4 145 3 875 3 230	6 525 4 655 4 350 3 655	6 590 5 815 7 240 5 160 4 825 4 075	7 440 6 560 7 950 5 670 5 300 4 500	8 620 7 600 8 740 6 230 5 825 4 875	9 605 8 475 9 225 6 580 6 150 5 150	10 200 9 000 9 450 6 740 6 300 5 300	10 455 9 225	10 580 9 340	10 710 9 450						
10 km/h Cyc 10 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h	4 410 3 910 3 170 3 060 2 860 2 860	4 685 4 240 3 465 3 340 3 120 3 120	4 955 4 570 3 755 3 620 3 380 3 380	5 230 4 900 4 050 3 900 3 640 3 640	5 745 5 315 4 395 4 230 3 950 3 950	6 260 5 730 4 735 4 565 4 260 4 260	6 605 6 010 4 965 4 785 4 470 4 470	6 950 6 285 5 195 5 005 4 680 4 680	7 120 6 425 5 310 5 115 4 780 4 780	7 290 6 565 5 420 5 230 4 885 4 885	7 635 6 840 5 650 5 450 5 090 5 090	7 980 7 120 5 880 5 670 5 300 5 300	8 325 7 395	8 665 7 675	9 010 7 950	
10 km/h Cyc 30 km/h Cyc. 10 km/h 30 km/h 40 km/h 65 km/h	3 750 2 675 2 500 2 085	4 200 3 000 2 800 2 360	4 250 3 750 4 690 3 345 3 125 2 630	4 760 4 200 5 180 3 690 3 450 2 900	5 590 4 935 5 520 3 930 3 675 3 090	6 125 5 405 5 910 4 210 3 940 3 300	6 380 5 630 6 190 4 410 4 125 3 450	6 695 5 910	6 855 6 050	7 010 6 190						
10 km/h Cyc 10 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h	5 010 4 600 3 860 3 720 3 480 3 480	5 480 5 000 4 145 3 995 3 735 3 735	5 950 5 400 4 435 4 275 3 995 3 995	6 420 5 800 4 720 4 550 4 250 4 250	7 125 6 385 5 155 4 970 4 645 4 645	7 835 6 975 5 590 5 390 5 040 5 040	8 305 7 365 5 880 5 670 5 300 5 300	8 775 7 755	9 010 7 950							
10 km/h Cyc 10 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h	4 660 4 130 3 360 3 240 3 030 3 030	4 945 4 475 3 665 3 535 3 305 3 305	5 235 4 825 3 965 3 825 3 575 3 575	5 520 5 170 4 270 4 120 3 850 3 850	6 065 5 610 4 635 4 470 4 180 4 180	6 610 6 050 5 000 4 820 4 505 4 505	6 975 6 345 5 240 5 055 4 725 4 725	7 340 6 640 5 480 5 290 4 945 4 945	7 520 6 785 5 605 5 405 5 055 5 055	7 700 6 930 5 725 5 520 5 160 5 160	8 065 7 225 5 970 5 755 5 380 5 380	8 430 7 520 6 210 5 990 5 600 5 600	8 795 7 815	9 155 8 105	9 520 8 400	

10: viteză maximă 10km/h.

30: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 30 km/h cu bena sau cisterna goală.

40: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 40 km/h cu bena sau cisterna goală.

50: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 50 km/h cu bena sau cisterna goală.

65: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 65 km/h cu bena sau cisterna goală.

Cyc: sarcină ciclică, utilizare doar pe câmp

(4) Pentru mașini standard sau utilaje de nivelare care lucrează pe pante mai mari de 20%

(11°), utilizați curba non-ciclică 10 km/h



Caracteristici ale anvelopelor MICHELIN pentru mașini de recoltat MICHELIN MEGAXBIB

Ø inci	Descriere	CAI	Caracteristici anvelopă				Lățime anvelopă ⁽¹⁾ inci	Cameră ⁽²⁾	75% volum intern litri	
			S mm	D mm	R' mm	R.C. mm				
32	650/75 R32 172A8/172B TL MEGAXBIB (24,5 R32)	468227	657	1825	821	5423	DW21B (A) DW20B (A) DW23B (A)	831	697	
	800/65 R32 172A8/172B TL MEGAXBIB	899063	801	1840	822	5459	DW27B (A) DW25B (A) DH27B	831	903	
	800/70 R32 181A8/181B TL MEGAXBIB	695992	793	1936	871	5725	DW27B (A) DW25B (A)	831	966	
	900/60 R32 176A8/176B TL MEGAXBIB	065407	863	1894	843	5614	DW27B (A) DW30B (A)	831	1031	
	1050/50 R32 178A8 TL MEGAXBIB M28 UNIQUEMENT pour engin de récolte	236234	1038	1902	854	5649	36.00VA	Joint R2052	1250	
	1050/50 R32 178A8/172D TL MEGAXBIB T2 Pneu pour engin d'épandage	050072	1055	1858	824	5504	36.00VA	Joint R2052	1250	
	1050/50 R32 184A8/184B TL MEGAXBIB T2 Pneu pour engin d'épandage	829536	1040	1856	831	5510	36.00VA	Joint R2052	1158	

(1) Janta de referință este indicată cu aldine.

(2) Cod cameră Kleber.

IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate. Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.





Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă în kg ⁽⁴⁾																
	Bar Psi	1,00 15	1,20 17	1,40 20	1,60 23	1,90 28	2,20 32	2,40 35	2,60 38	2,70 39	2,80 41	3,00 44	3,20 46	3,40 49	3,60 52	3,80 55
10 km/h Cyc	4 900	5 440	5 980	6 520	7 090	7 665	8 045	8 425	8 615	8 805	9 185	9 565	9 950	10 330	10 710	
10 km/h	4 500	4 980	5 460	5 940	6 420	6 895	7 215	7 535	7 695	7 855	8 175	8 495	8 810	9 130	9 450	
25 km/h	3 630	4 035	4 435	4 840	5 245	5 645	5 915	6 185	6 320	6 450	6 720	6 990				
30 km/h	3 500	3 890	4 280	4 670	5 060	5 445	5 705	5 965	6 095	6 220	6 480	6 740				
40 km/h	3 280	3 640	4 000	4 360	4 725	5 090	5 330	5 570	5 695	5 815	6 060	6 300				
50 km/h	3 280	3 640	4 000	4 360	4 725	5 090	5 330	5 570	5 695	5 815	6 060	6 300				
10 km/h Cyc	5 750	6 535	7 315	8 100	8 810	9 525	10 000	10 475	10 710							
10 km/h	5 250	6 015	6 775	7 540	8 060	8 580	8 930	9 275	9 450							
25 km/h	4 340	4 910	5 480	6 050	6 400	6 755	6 990									
30 km/h	4 180	4 730	5 280	5 830	6 170	6 510	6 740									
40 km/h	3 910	4 425	4 935	5 450	5 770	6 090	6 300									
50 km/h	3 910	4 425	4 935	5 450	5 770	6 090	6 300									
10 km/h Cyc	6 375	7 340	8 300	9 265	9 965	10 625	11 050	11 390	11 560	11 730	12 190	12 650	13 105	13 565	14 025	
10 km/h	5 625	6 325	7 025	7 725	8 830	9 475	9 750	10 050	10 200	10 350	10 755	11 160	11 565	11 970	12 375	
20 km/h	5 335	6 015	6 700	7 380	7 795	8 210	8 485	8 900	9 110	9 320	9 735	10 150				
25 km/h	4 815	5 430	6 045	6 660	7 035	7 410	7 660	8 035	8 220	8 410	8 785	9 160				
30 km/h	4 680	5 260	5 840	6 420	6 780	7 140	7 380	7 740	7 925	8 105	8 470	8 830				
40 km/h	4 375	4 915	5 460	6 000	6 340	6 675	6 900	7 240	7 405	7 575	7 910	8 250				
10 km/h Cyc	6 860	7 475	8 085	8 700	9 620	10 540	11 150	11 765	12 070							
10 km/h	6 240	6 760	7 280	7 795	8 575	9 355	9 870	10 390	10 650							
20 km/h	5 305	5 795	6 285	6 775	7 510	8 245	8 735									
25 km/h	5 100	5 495	5 895	6 290	6 885	7 485	7 880									
30 km/h	4 920	5 305	5 685	6 070	6 645	7 215	7 600									
40 km/h	4 600	4 955	5 315	5 670	6 205	6 745	7 100									
10 km/h Cyc	7 420	8 225	9 035	9 840	10 635	11 425	11 955	12 485	12 750							
15 km/h Cyc	5 350	6 235	7 120	8 000	9 330	10 390	11 010	11 320	11 475	11 630						
10 km/h	6 860	7 570	8 280	8 990	9 605	10 225	10 635	11 045	11 250							
25 km/h	5 570	6 195	6 815	7 440	7 775	8 110	8 330									
30 km/h	5 370	5 970	6 570	7 170	7 490	7 815	8 030									
40 km/h	5 020	5 580	6 140	6 700	7 000	7 300	7 500									
10 km/h Cyc			7 865	8 755	10 220	11 390	12 070	12 410	12 580	12 750						
30 km/h Cyc			6 940	7 730	9 020	10 050	10 650	10 950	11 100	11 250						
10 km/h	6 940	7 730	8 590	9 450	10 350	10 950	11 250									
30 km/h	4 950	5 510	6 125	6 740	7 385	7 815	8 030									
40 km/h	4 625	5 150	5 725	6 300	6 900	7 300	7 500									
65 km/h	3 855	4 375	4 840	5 300	5 825	6 150	6 300									
10 km/h Cyc	6 800	7 820	8 840	9 860	10 710	11 475	11 985	12 495	12 750	13 005	13 515	14 025	14 450	14 875	15 300	
30 km/h Cyc	6 240	6 995	7 745	8 500	9 045	9 695	10 125	10 630	10 885	11 140	11 645	12 150	12 600	13 050	13 500	
10 km/h	6 000	6 900	7 800	8 700	9 450	10 125	10 575	11 025	11 250	11 475	11 925	12 375	12 750	13 125	13 500	
25 km/h	5 135	5 755	6 375	6 995	7 495	7 990	8 325	8 740	8 950	9 160	9 575	9 990				
30 km/h	4 950	5 545	6 145	6 740	7 220	7 705	8 025	8 430	8 630	8 830	9 230	9 630				
40 km/h	4 625	5 185	5 740	6 300	6 750	7 200	7 500	7 875	8 065	8 250	8 625	9 000				
50 km/h	4 625	5 185	5 740	6 300	6 750	7 200	7 500	7 875	8 065	8 250	8 625	9 000				

10: viteză maximă 10km/h.

30: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 30 km/h cu bena sau cisterna goală.

40: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 40 km/h cu bena sau cisterna goală.

50: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 50 km/h cu bena sau cisterna goală.

65: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 65 km/h cu bena sau cisterna goală.

Cyc: sarcină ciclică, utilizare doar pe câmp

(4) Pentru mașini standard sau utilaje de nivelare care lucrează pe pante mai mari de 20% (11°), utilizați curba non-ciclică 10 km/h



Caracteristici ale anvelopelor MICHELIN pentru mașini de recoltat MICHELIN MEGAXBIB

Ø inci	Descriere	CAI	Caracteristici anvelopă				Lățime anvelopă ⁽¹⁾ inci	Cameră ⁽²⁾	75% volum intern litri	
			S mm	D mm	R' mm	R.C. mm				
34	620/75 R34 170A8/170B TL MEGAXBIB (23,1 R34)	325025	590	1814	821	5398	DW20B (A) DW18L	/	612	
	710/75 R34 178A8/178B TL MEGAXBIB	543107	690	1900	848	5637	DW23B (A) MW23B (A) DW21B(A)	765	862	
38	620/70 R38 170A8/170B TL MEGAXBIB	476088	608	1864	850	5557	DW20B (A) DW18L	825	586	
42	520/85 R42 162A8/162B TL MEGAXBIB	645194	537	1937	889	5783	DW18L DD18 W18	802	544	
	580/85 R42 168A8/168B TL MEGAXBIB	241561	570	2043	920	6072	DW18L MW20B (A)	802	700	
	620/70 R42 166A8/166B TL MEGAXBIB	100268	639	1969	888	5857	DW20B (A) DW18L, MW20B (A)	802	657	

(1) Janta de referință este indicată cu aldine.

(2) Cod cameră Kleber.

IMPORTANT: Presiunea de umflare trebuie să corespundă sarcinii per anvelopă, vitezei de deplasare și activității desfășurate. Recomandările de deasupra pot fi modificate după data publicării acestor tabele (martie 2015). Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.





Presiune (bar) și (psi) - Sarcină per anvelopă în kg ⁽⁴⁾																
Bar Psi	1,00 15	1,20 17	1,40 20	1,60 23	1,90 28	2,20 32	2,40 35	2,60 38	2,70 39	2,80 41	3,00 44	3,20 46	3,40 49	3,60 52	3,80 55	
10 km/h Cyc	5 010	5 380	5 750	6 120	6 680	7 235	7 605	7 975	8 160	8 345	8 715	9 090	9 460	9 830	10 200	
10 km/h	4 560	4 875	5 195	5 510	5 985	6 465	6 780	7 095	7 255	7 415	7 730	8 050	8 365	8 685	9 000	
25 km/h	3 710	3 980	4 245	4 515	4 915	5 320	5 585	5 855	5 990	6 125	6 390	6 660				
30 km/h	3 580	3 840	4 095	4 355	4 740	5 130	5 385	5 645	5 775	5 905	6 160	6 420				
40 km/h	3 350	3 590	3 830	4 075	4 435	4 795	5 035	5 275	5 400	5 520	5 760	6 000				
50 km/h	3 350	3 590	3 830	4 075	4 435	4 795	5 035	5 275	5 400	5 520	5 760	6 000				
10 km/h Cyc	6 260	6 725	7 185	7 650	8 345	9 040	9 505	9 970	10 200	10 430	10 895	11 360	11 825	12 285	12 750	
10 km/h	5 700	6 095	6 495	6 890	7 485	8 080	8 475	8 870	9 070	9 270	9 665	10 060	10 455	10 855	11 250	
25 km/h	4 650	4 985	5 320	5 655	6 155	6 655	6 990	7 325	7 495	7 660	7 995	8 330				
30 km/h	4 480	4 805	5 125	5 450	5 930	6 415	6 740	7 060	7 225	7 385	7 705	8 030				
40 km/h	4 190	4 490	4 790	5 095	5 545	5 995	6 295	6 595	6 750	6 900	7 200	7 500				
50 km/h	4 190	4 490	4 790	5 095	5 545	5 995	6 295	6 595	6 750	6 900	7 200	7 500				
10 km/h Cyc	5 010	5 380	5 750	6 120	6 680	7 235	7 605	7 975	8 160	8 345	8 715	9 090	9 460	9 830	10 200	
10 km/h	4 560	4 875	5 195	5 510	5 985	6 465	6 780	7 095	7 255	7 415	7 730	8 050	8 365	8 685	9 000	
25 km/h	3 710	3 980	4 245	4 515	4 915	5 320	5 585	5 855	5 990	6 125	6 390	6 660				
30 km/h	3 580	3 840	4 095	4 355	4 740	5 130	5 385	5 645	5 775	5 905	6 160	6 420				
40 km/h	3 350	3 590	3 830	4 075	4 435	4 795	5 035	5 275	5 400	5 520	5 760	6 000				
50 km/h	3 350	3 590	3 830	4 075	4 435	4 795	5 035	5 275	5 400	5 520	5 760	6 000				
10 km/h Cyc Dual	3 850	4 335	4 815	5 300	6 170	6 500	6 740	6 985	7 105							
30 km/h Dual	2 825	3 180	3 530	3 885	4 150	4 355	4 475									
10 km/h	3 990	4 595	5 205	5 810	6 395	6 830	7 070	7 265	7 360							
25 km/h	3 330	3 745	4 165	4 580	4 890	5 135	5 275									
30 km/h	3 210	3 610	4 015	4 415	4 715	4 950	5 085									
50 km/h	3 000	3 375	3 750	4 125	4 405	4 625	4 750									
10 km/h Cyc Dual	4 860	5 670	6 480	7 290	7 610	7 935	8 150	8 300	8 375							
30 km/h Dual	3 350	3 765	4 175	4 590	4 845	5 105	5 275									
10 km/h	4 875	5 685	6 500	7 310	7 635	7 960	8 175	8 325	8 400							
25 km/h	3 940	4 430	4 920	5 410	5 710	6 015	6 215									
30 km/h	3 800	4 270	4 745	5 215	5 510	5 805	6 000									
50 km/h	3 550	3 990	4 435	4 875	5 145	5 420	5 600									
10 km/h Cyc Dual	4 080	4 610	5 140	5 670	6 465	7 030	7 330	7 630	7 780	7 930						
30 km/h Dual	3 060	3 455	3 845	4 240	4 520	4 800	4 990									
10 km/h	4 090	4 620	5 155	5 685	6 485	7 050	7 350	7 650	7 800	7 950						
25 km/h	3 410	3 765	4 125	4 480	4 955	5 300	5 480									
30 km/h	3 290	3 630	3 975	4 320	4 780	5 105	5 285									
50 km/h	3 250	3 665	4 085	4 500	4 800	5 100	5 300									

10: viteză maximă 10km/h.

30: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 30 km/h cu bena sau cisterna goală.

40: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 40 km/h cu bena sau cisterna goală.

50: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 50 km/h cu bena sau cisterna goală.

65: utilizare pe șosea la o viteză maximă de 65 km/h cu bena sau cisterna goală.

Cyc: sarcină ciclică, utilizare doar pe câmp

(4) Pentru mașini standard sau utilaje de nivelare care lucrează pe pante mai mari de 20% (11°), utilizați curba non-ciclică 10 km/h

